
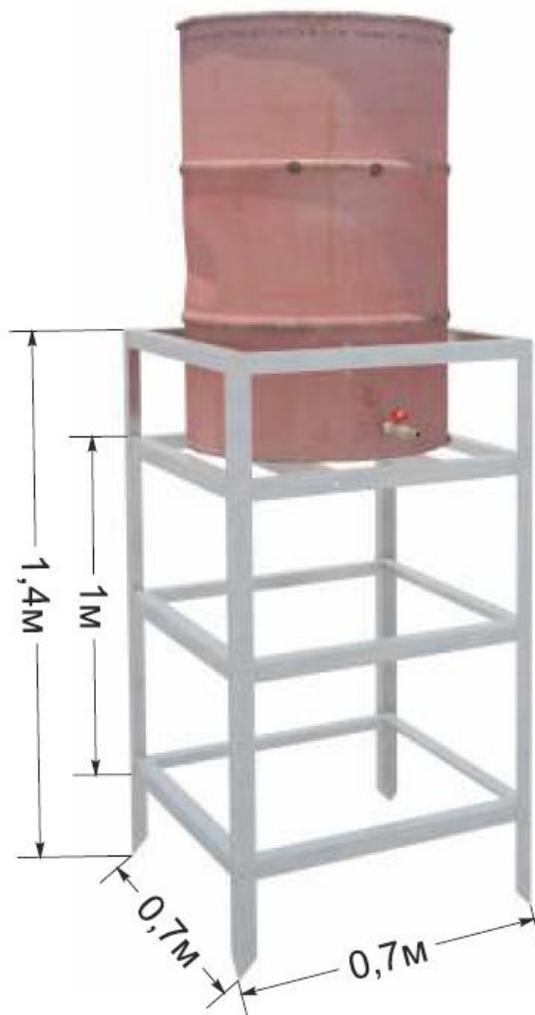


Подставка под бочку «БЛАГО»

Подставка под бочку 65-127л Подставка под бочку 200-227л

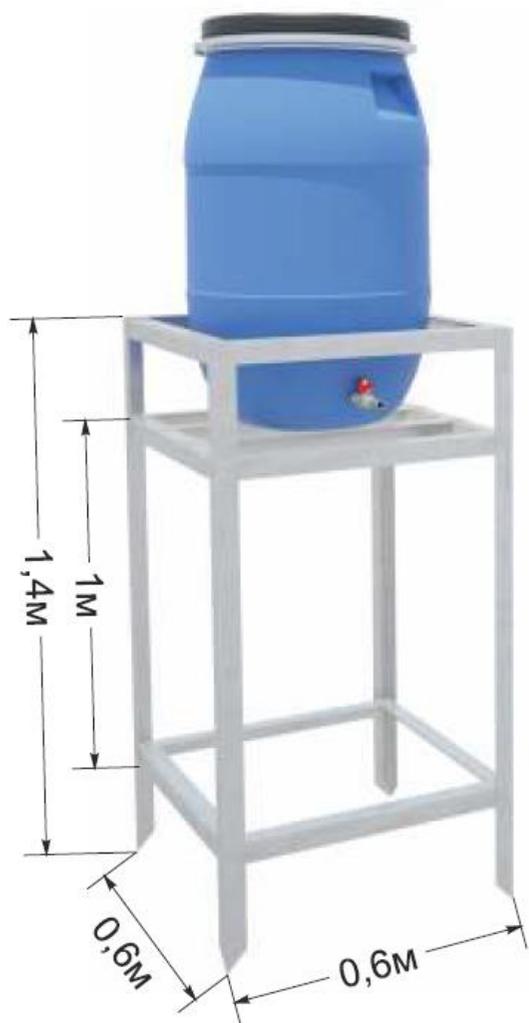

Внимание! Перед установкой и эксплуатацией садовой грядки внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

Инструкция по применению и гарантийные обязательства

Подставка под бочку «Благо» подходит для использования как на открытом грунте, так и в теплицах, парниках. Подставка под бочку «Благо» производится в двух комплектациях: а) подставка под бочку 65-127л; б) подставка под бочку 200-227л.

1. Сборку и установку подставки необходимо осуществлять в соответствии с настоящей инструкцией. Нарушение правил сборки и установки является основанием для снятия с производителя гарантийных обязательств.
2. Производитель несёт ответственность за полноту комплектации и собираемость подставки в соответствии с инструкцией.
3. Гарантийные обязательства не распространяются на случаи: установки подставки с нарушением требований инструкции или нарушения правил эксплуатации; использования подставки не по назначению; наводнений, ураганов, смерчей, шквалов и других стихийных бедствий; противоправных действий третьих лиц.
4. Максимальная допустимая нагрузка на подставку составляет 132кг (для подставки под бочку 65- 127л) и 237кг (для подставки под бочку 200-227л).
5. Гарантия на изделие составляет 1 год. Срок предъявления претензий -12 месяцев со дня покупки или со дня выпуска подставки, если день покупки не установлен.
6. Повреждение подставки в процессе эксплуатации не является основанием для предъявления претензий.

Руководство по установке подставки под бочку «Благо»

При сборке подставки используйте средства индивидуальной защиты для рук (например, хлопчатобумажные перчатки) с целью предупреждения получения травм. Используйте в работе только исправный инструмент, удлинители и приспособления. Будьте осторожны при использовании электроинструмента.

Для сборки изделия потребуется отвёртка или шуруповёрт, а также ключ гаечный на 8мм.



При сборке подставки под бочку не затягивайте винтовые соединения, все детали изделия до окончания сборки должны обладать подвижностью. Только после полной установки изделия выровняйте все детали при помощи уровня и затяните все резьбовые соединения.

Комплектация подставки под бочку*

№	Наименование детали	Длина, мм		Кол-во, шт	
		65-127л	200-227л	65-127л	200-227л
1	Стойка	1400	1400	4	4
2	Поперечина 4 отв.	585	685	10	14
3	Поперечина 8 отв.	585	685	2	2
4	Поперечина 2 отв.	585	685	2	2
5	Винт М5х10	-	-	50	60
6	Гайка М5	-	-	50	60





Средний ряд деталей №2 (поперечина 4 отв. - 4шт.) не входит в комплектацию изделия «Подставка под бочку 65-127л Благо». Этот ряд деталей устанавливается только на изделие «Подставка под бочку 200-227л Благо».

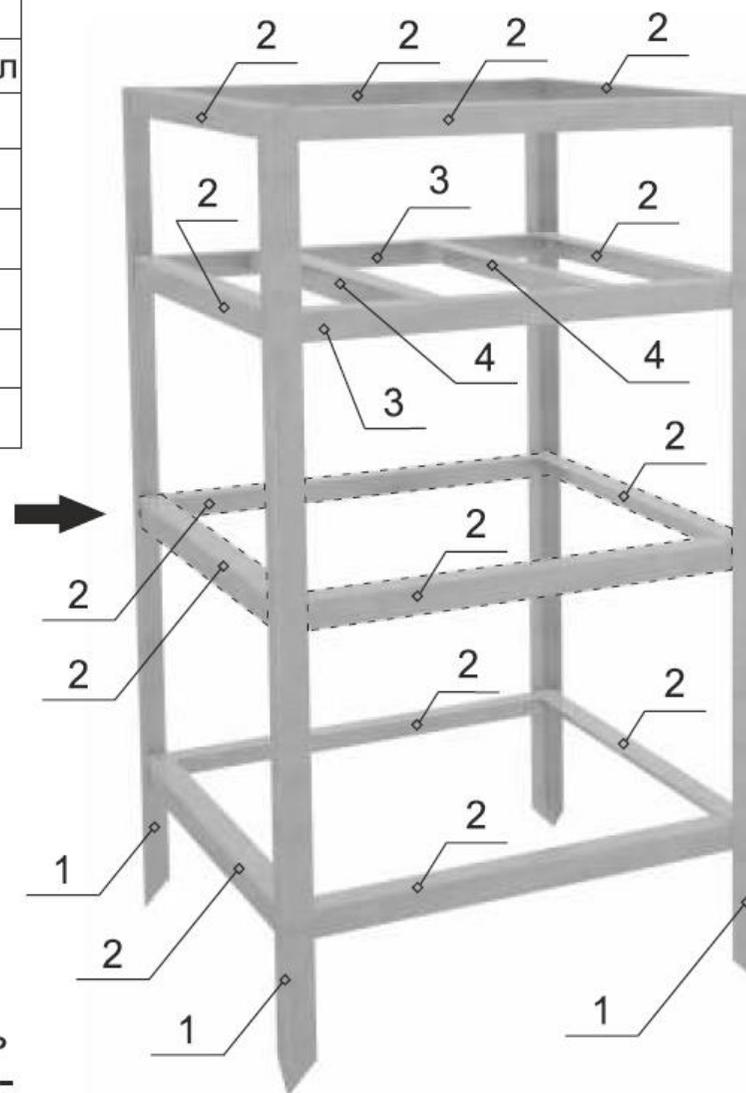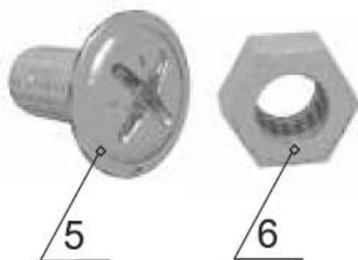


* Завод-изготовитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изменения, не ухудшающие эксплуатационные качества изделия.

Этап 1

X2

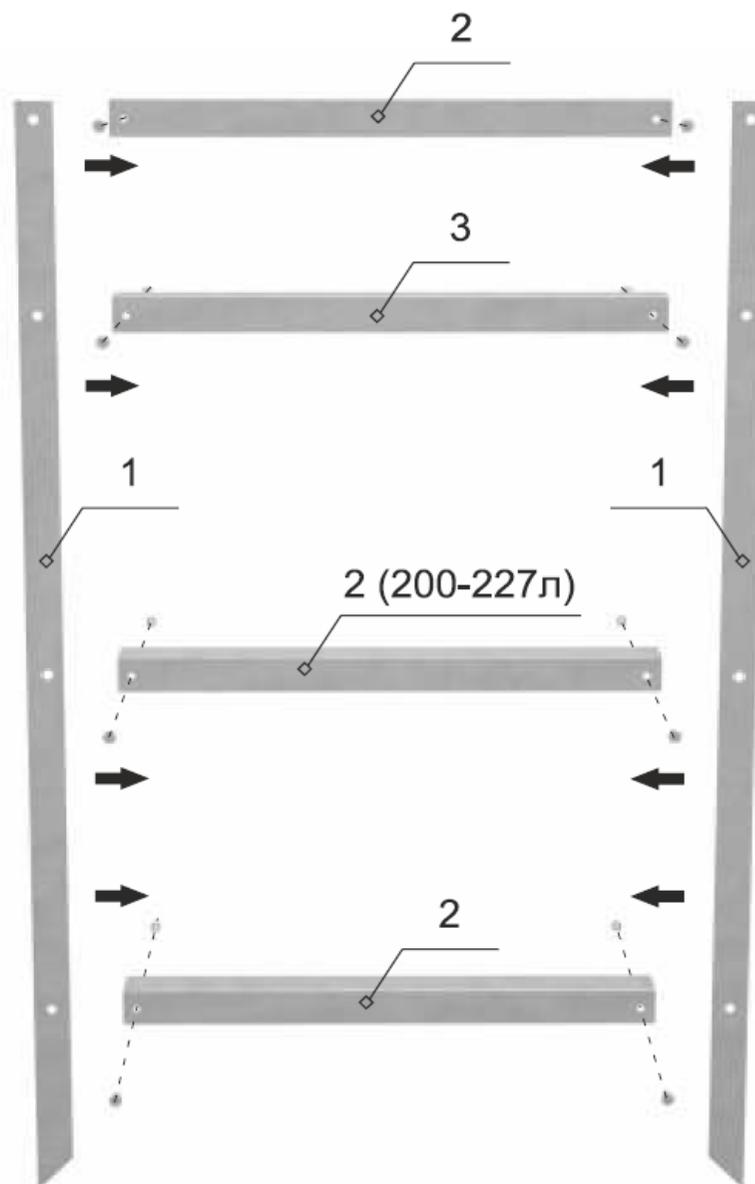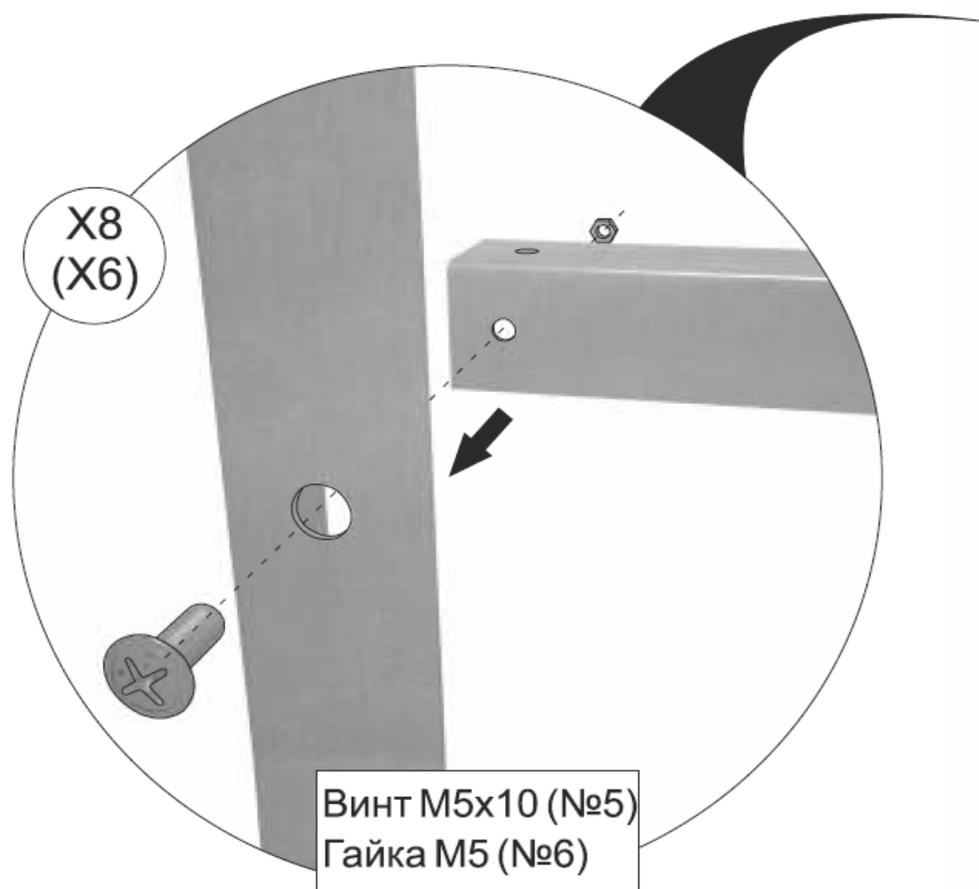


Этап 2

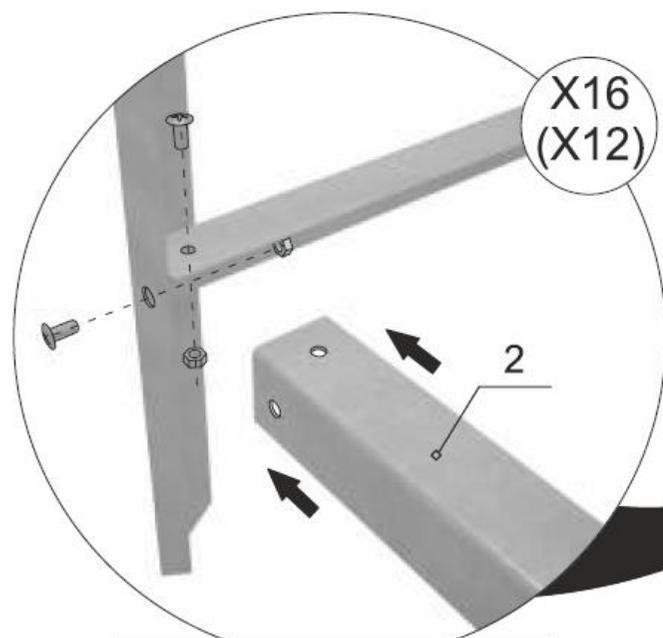


Винт M5x10 - 2шт. (№5)
Гайка M5 - 2шт. (№6)


2 (200-227л)

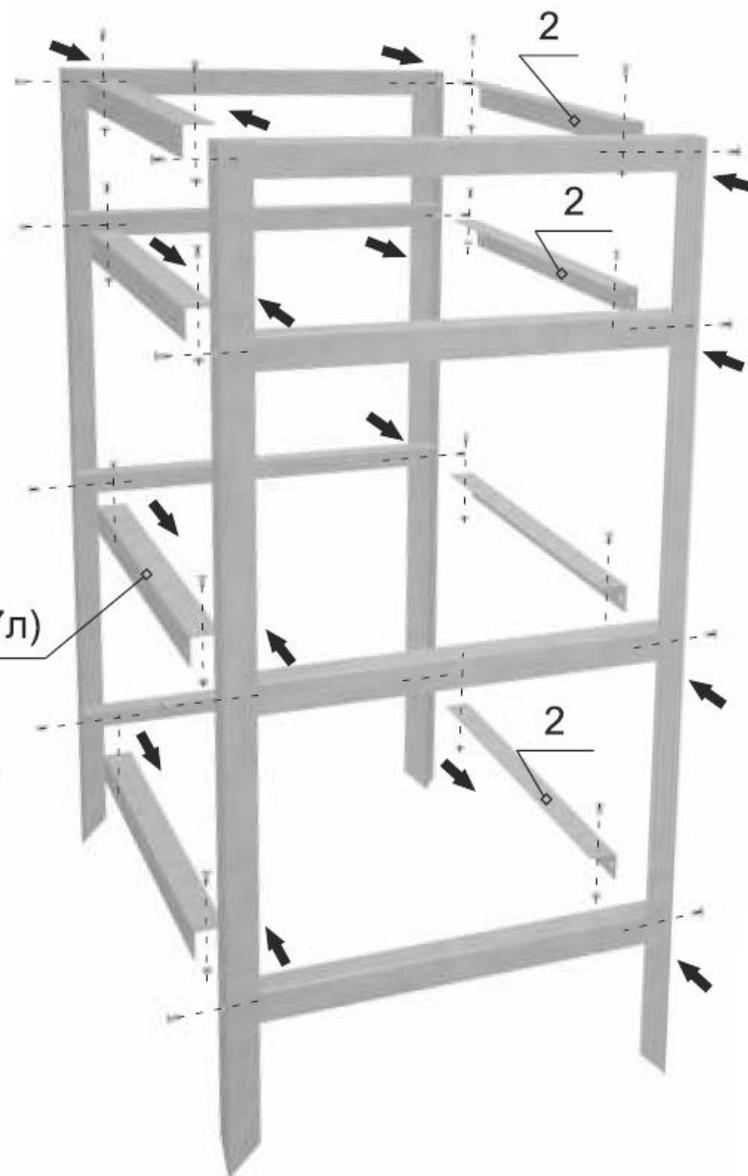

Этап 3

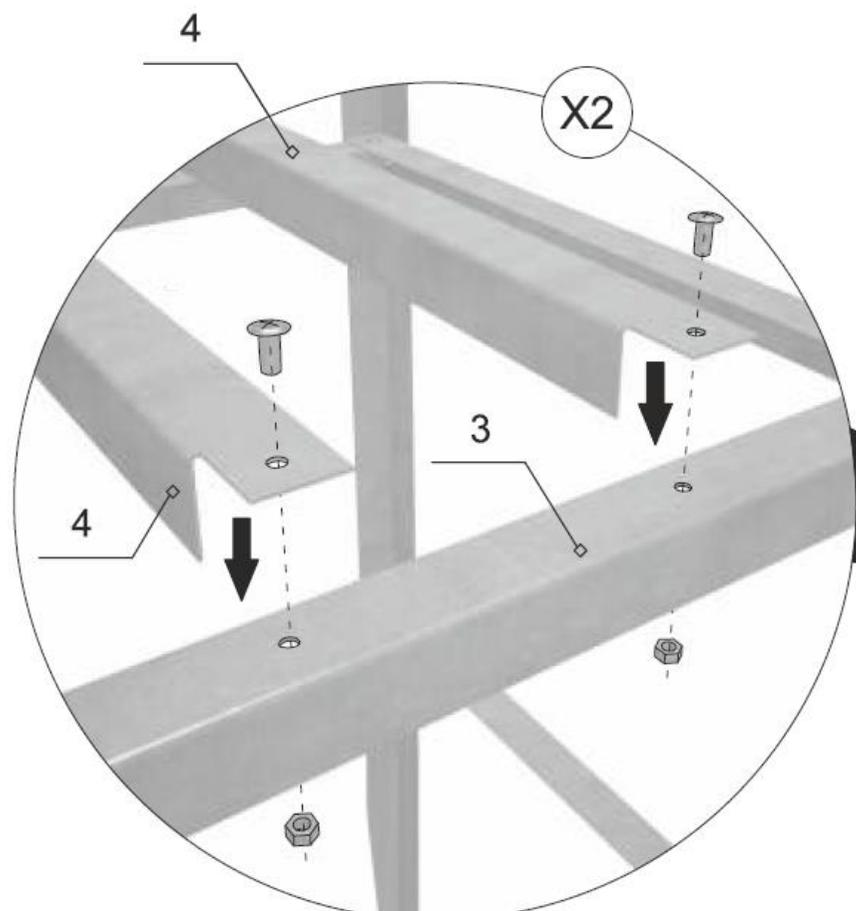

Винт М5х10 - 2шт. (№5)
Гайка М5 - 2шт. (№6)

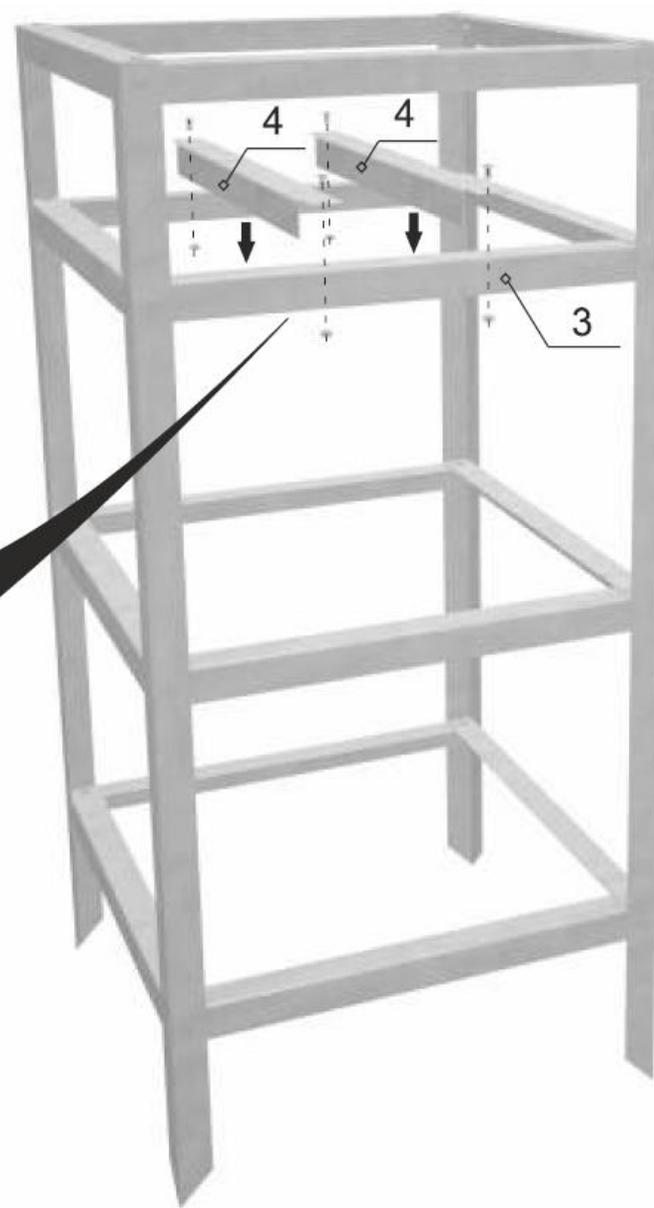

Этап 4 (установка подставки на грунт)

Установку изделия необходимо производить на выровненной площадке. Установку подставки под бочку необходимо производить строго вертикально. Выровняйте конструкцию, затяните все резьбовые соединения. Вкопайте подставку в грунт по месту установки на 15-20см.

Если грунт не обладает достаточной плотностью (влажная почва или песок), то необходимо подложить деревянные доски под детали №2, чтобы увеличить опорную площадь изделия и воспрепятствовать вдавливанию опорных стоек в грунт.

